

天然材ストーン&サンドの
特徴性能と施工効果

(ストーンタイプ)

- ① 完全透水性で、滑りにくい！
CSR値:湿潤時でも0.74を実現
- ② サイズは約2~6mmで15種類！
天然石により美しい風合い
- ③ 室外に推奨！
玄関アプローチや駐車場
- ④ 施工の厚みは10mm程度！
多少の施工技術を必要

(サンドタイプ)

- ⑤ 浸水性能で、滑りにくい！
CSR値:湿潤時でも0.77を実現
- ⑥ サイズは約0.5mmで20種類
多彩な色彩で床面を演出
- ⑦ 室内外は問いません！
店舗&施設の入口や床面
- ⑧ 施工の厚みは3~5mm程度！
無理なく施工が可能

エクテリアBK™ 材が演出！
ストーン&サンドと珪ス(火山灰)でリニューアル！

色豊かなサンドで床のリニューアル演出！
桜島火山灰を壁面に施工することで断熱効果と消臭を実現！



《サンド & ストーン》

《火山灰(珪ス)》



桜島(鹿児島県)火山灰(珪ス)の
特徴性能と施工効果

環地球環境に最適(SDG's)かつ
自然素材で室内外を問わず
新たな演出を施工を実現！

- ① 中空多泡質構造により珪藻土を超える
断熱性と吸音性、遮音性、保温性を実現
- ② 室内試験により室内浄化効果を立証！
二酸化炭素やアンモニア臭、ホルムアルデヒド、ペット臭を吸着し分解浄化
- ③ 火山灰(珪ス)が自呼吸し湿度調整を行い
室内環境を一定に維持！
- ④ 火山灰(珪ス)自体が不燃効果を有する！
- ⑤ 遠赤外線、マイナスイオンを放射発生素材！
- ⑥ 商品荷姿 約17Kg
(火山灰:12kg、バインダー:5kg)
- ⑦ 対施工面積の必要量
塗装厚:2.5mm~3mm
塗面積:約10~15㎡
- ⑧ 作業性は、左官施工が必要
- ⑨ 施工後の質感は、和調洋風を演出！


サンド & ストーンの納入事例

室内外の安全と演出をご提案！
施設や店舗のフロア等



火山灰(珪ス)の納入事例

安全な空環境の演出をご提案！
メインホールや寝室の壁面等

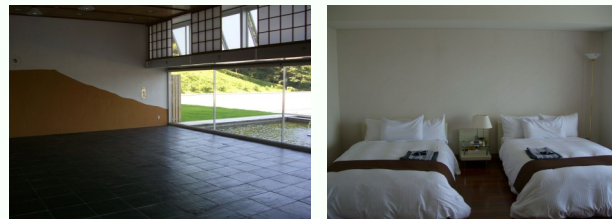

〒547-0035 大阪市平野区西脇1-2-30 Tel 06-6705-1171
Mail info@u-yamaka.com https://www.u-yamaka.com